

Actuators

Standard (140µf) : AKS-0416/08/12/16/20
Compact (70µf) : AKK-0216/04/08/16
Universal (100µf) : AKU-0816/16
Shutter (10A) : JAL-0210/04/08
& (8A/24VDC) : JAL-0410D/08D

Ανά κανάλι: Μπουτόν χειρισμού,
 Ξεχωριστή τροφοδοσία,
 LED λειτουργίας,
 Μονάδα 8 σκηνικών,
 Υψηλή ισχύς.

Λειτουργίες: NO, NC,
 Status, Time functions,
 Logical linking,
 κεντρικές λειτουργίες.

Υψηλό ρεύμα έναυσης.
 Standard, Compact, Universal= 16A, Shutter=10A.

Dimmers, LED Control & DALI

Dimmers (600W 1&2Fold): AKD-0103/0203
(250W 2&4Fold): AKD-0201/0401

- Μπουτόν χειρισμού & LED λειτουργίας ανά κανάλι.
- Ελάχιστο φορτίο λειτουργίας 2W, Leading/Trailing edge.
- Προστασία υπερφόρτωσης/υπερθέρμανσης.
- Ιδιαίτερη παροχή ανά κανάλι, με ξεχωριστή φάση, ουδέτερο.

Dimmer 1-10V : AKD-0410V

Με 4 εξόδους 1-10V & 4 ρελέ 16A/140µF

LED Controllers (24V 4-Fold): AKD-0424R


(12/24V & 2/3/4 Channel): AKD-0224V/0324V/0424V

Ενσωματωμένο ρελέ 16A & έλεγχος σεναρίων, RGBW.

DALI: SCN-DALI64/DALI32/DALI16

Οθόνη LCD με χειροκίνητο έλεγχο (DALI 64).

Ευκολος προγραμματισμός από ενσωματωμένο web browser.

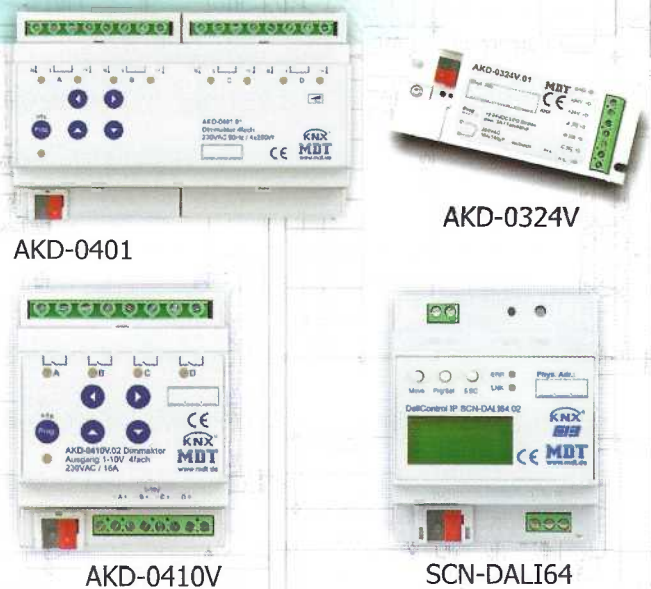

Power, Inputs, Time & Weather

Power Supply, Bus: STV-0160/0320/0640

PS, Intelligent: STC-0640/0960/1280

PS, Redundant: STR-0640

Δυνατότητες 100% υπερφόρτωσης.

Binary Inputs (MDRC, contact): BE-04000/08/16

Binary Inputs (24VAC/DC): BE-04024/08/16

Binary Inputs (230VAC): BE-04230/08/16

Binary Inputs (flush mounted): BE-02001/04/06

Dry contacts, λειτουργίες NO/NC, dimmer, ρολά.

Ενσωματωμένη μονάδα σεναρίων.

Time Switch: SCN-RTC20 με 20 ανεξάρτητα κανάλια


6 εντολές ανά κανάλι & ενσωματωμένη μπαταρία.

Weather Station: SCN-WS3HW με μέτρηση θερμοκρασίας,

ταχύτητας ανέμου, λαμπρότητας για 4 σημεία του ορίζοντα.


Safety Module: SCN-SAFE

Logic Module: SCN-LOG1

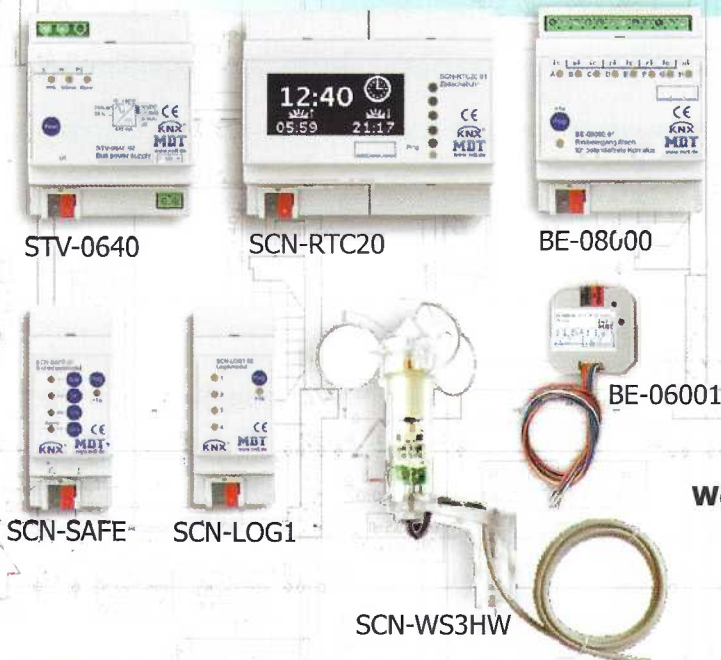

Λευκός ή Μαύρος με ή χωρίς αισθ. θερμοκρασίας.
Μεγάλη, έγχρωμη RGB LED οθόνη, 6-12 λειτουργίες,
μονή ή διπλή λειτουργία & LED ανά πλήκτρο.
Έγχρωμα σύμβολα & κείμενο που διαμορφώνεται
ανά πλήκτρο/λειτουργία. Ρύθμιση φωτεινότητας,
δυνατότητα διαμόρφωσης χρωμάτων.

Smart II Glass Switches

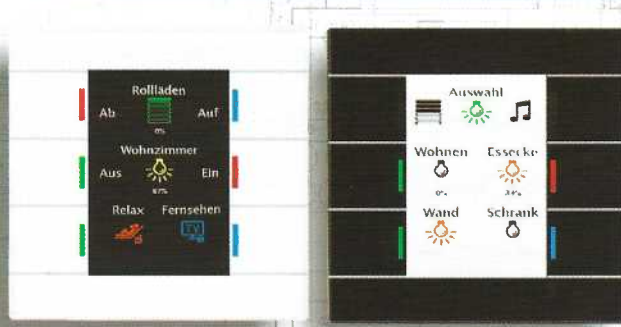

BE-GT20W/GT2TW

BE-GT20S/GT2TS

Switches (System 55)



BE-TA55P2

BE-TA55P4

BE-TA55P6

BE-TA55P8

χωρίς LED: BE-TA5502/04/06/08

με LED: BE-TA55P02/04/06/08

Matt or Shiny finish

Ανεξάρτητη λειτουργία & LED ανά πλήκτρο.

Λειτουργία short/long push.

Ενσωματωμένη BCU & μονάδα σεναρίων.

Presence Detectors 360°

Χωνευτοί, με 1/2/3 γυρο.

Εξελιγμένα drivers, Day/Night, HVAC control, master/slave.

Application, scene fuctions, constant light control.



SCN-P360D1



SCN-P360D3

Glass Room Temp Controller

Αισθητήρας 4 σημείων / Ενσωματωμένη BCU.

Λειτουργία ψύξη / θέρμανση, έλεγχος PI / Two-position / PWM.

Έλεγχος Fan Coil, έλεγχος 2/3/4 ταχυτήτων με ανεξάρτητες εντολές ελέγχου

Ένδειξη μεγεθών bus.

Λειτουργία πλήκτρων σαν κανονικός διακόπτης.



SCN-RT1GS



SCN-RT1GW

Visualization, Touchpanel, 7" & 10"




VC-1001 & VC-0701

Οθόνη αφής 7", 10"
Εύχρηστο software & αρχεία πρότυπων έργων.
Web server, Οπτικοποίηση.
Λειτουργίες trends, λογικές, e-mail, χρονοδιακόπτης.
Πλήρως παραμετροποιήσιμη.




KNX RF+ Line Coupler / RF+ Push Button / RF+ Actuators



RF-LK001



RF-GTT4S



RF-TA55A8

Line Coupler: RF-LK001

Λειτουργία όπως το συμβατικό LC με 2^η γραμμή το RF.

Plastic Push Button: RF-TA55A2/A4/A6/A8

Glass Push Button: RF-GTT4W/8W & 4S/8S

Διακόπτες με ενεργοποιητή ρελέ/ρολλών. System 55.

Flush Actuators: RF-AKK1UP/2UP & RF-JAL1UP

Αυτόνομη λειτουργία (χωρίς LC). Απαιτείται ουδέτερος.

Πιστοποιημένο πρωτόκολλο RF+, 868MHz.

